COFFRET D'ALARME TECHNIQUE
AT4

- Nouvelle gamme de coffret d'alarme technique
- Esthétique discrète pour une mise en œuvre dans tous les environnements
- Simplicité d'exploitation, de pose et de raccordement
- Simplicité d'Installation et de configuration
- Compatibilité avec des contacts à ouverture ou à fermeture
- Alimentation secourue pour une sécurité optimum
- Relais d'alarme intégré

Chubb SECURITE

DE L'EXCELLENCE NAÎT LA SÉCURITÉ

COFFRET D'ALARME TECHNIQUE
AT4

Fonctions

Le coffret d'alarme technique AT4 permet de signaler de façon sonore et lumineuse les alarmes d'équipement technique du type :

- Groupe froid
- Ascenseur
- Contrôleur de niveau de fluide
- Chaufferies...

Il permet de gérer jusqu'à 4 voies d'alarmes techniques indépendantes.

En cas d'alarme, le coffret AT4 :

- Allume le voyant de la voie en clignotant
- Active le signal sonore
- Commande le relais général "alarme technique"

Une action sur le bouton poussoir acquittement permet d'arrêter le signal sonore et de passer le voyant en fixe.

Quand l'alarme a disparu, une seconde action sur ce bouton poussoir permet d'effacer la signalisation visuelle et de remettre le coffret AT4 en veille.

Pour une sécurité optimum :

- Le coffret AT 4 est équipé d'une alimentation secourue par batterie permettant de maintenir les fonctionnalités en cas de coupure secteur pendant 30 minutes au minimum.
- Tout défaut sur l'alimentation secteur ou l'alimentation secourue est signalée.
- Un bouton poussoir "essais " permet de tester les signalisations sonores et visuelles de l'AT4.
- Pour une adaptabilité maximum au site, chacune des 4 voies peut être configurée pour signaler une alarme en cas d'ouverture ou de fermeture de contact.

Caractéristiques techniques

- Couleur : boîtier en ABS blanc (RAL 9010)
- Dimension (LxHxP) : 170 x 50 x 100 mm
- Poids : < 400 g.
- Indice de protection : IP 30
- Résistance maximum d'une voie : 60 Ohms aller et retour
- Batterie : 1 NiCd 9 V

Matériel livré

Emballage contenant :

- 1 AT4
- 1 batterie
- 1 kit de fixation (chevilles et vis)
- 1 manuel d'installation et d'exploitation

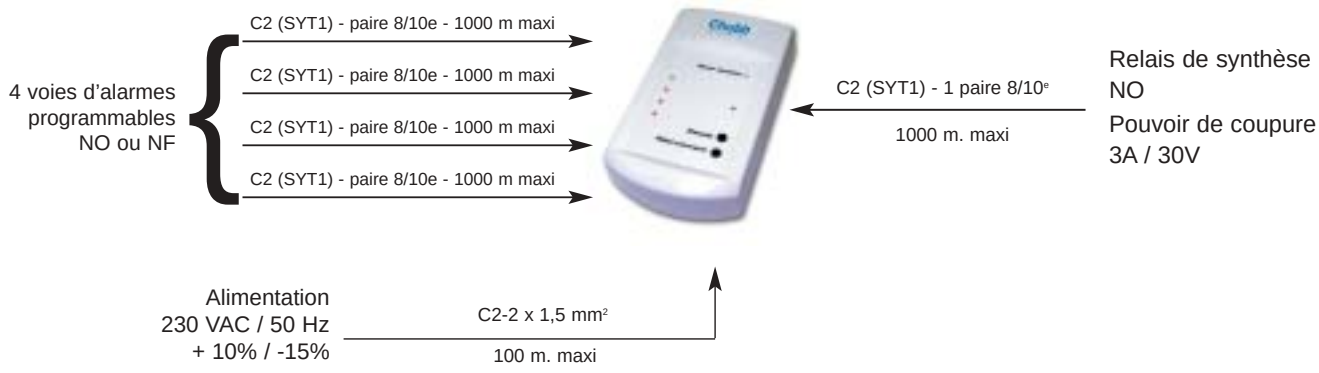
4 voies d'alarmes programmables NO ou NF
C2 (SYT1) - paire 8/10e - 1000 m maxi
C2 (SYT1) - paire 8/10e - 1000 m maxi
C2 (SYT1) - paire 8/10e - 1000 m maxi
C2 (SYT1) - paire 8/10e - 1000 m maxi
C2 (SYT1) - 1 paire 8/10e
1000 m. maxi
Relais de synthèse
NO
Pouvoir de coupure
3A / 30V
Alimentation
230 VAC / 50 Hz
+ 10% / -15%
C2-2 x 1,5 mm²
100 m. maxi

Réf. : 9000421CS - Rev1. - Soucieuses de l'amélioration constante de leurs produits, les entreprises du groupe Chubb Sécurité se réservent le droit de modifier à tout moment les spécifications de ce document. Document non contractuel.